


Санитарный модуль 20.3м²

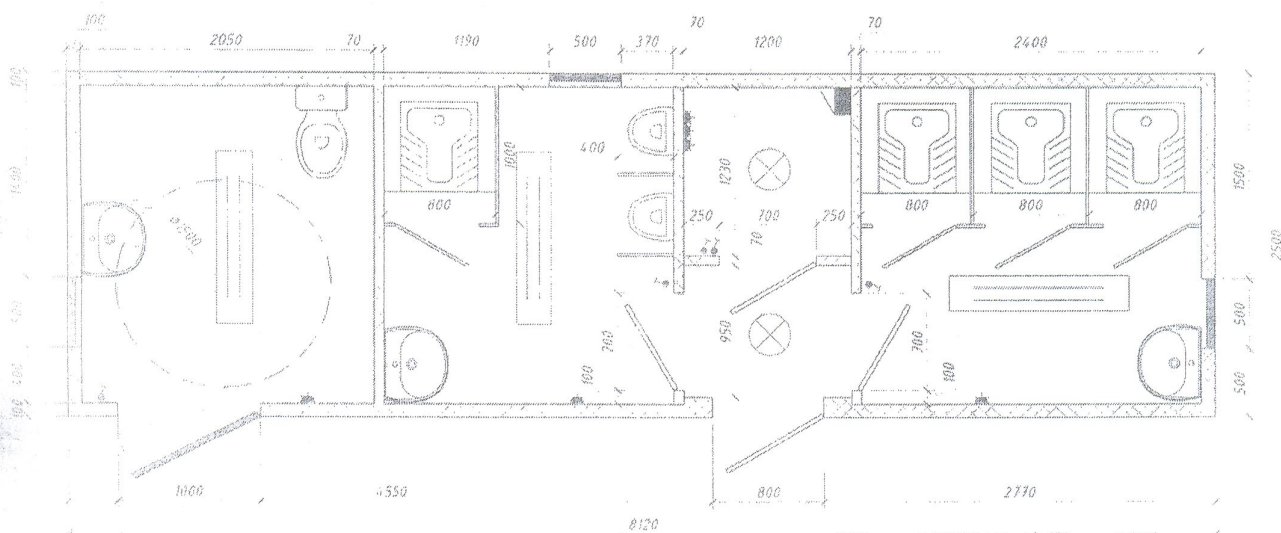

Технические характеристики

1. Размеры: 8.12x2.5x2.7м. Высота потолка: 2.3м.
 2. Каркас выполнен из профильной трубы 80x40мм стенка 2мм. Жесткости выполнены из квадратной трубы 40x40мм и профильной трубы 40x20мм. Оборудован скрытыми такелажными креплениями.
 3. Наружная отделка: профильный лист ПС-10 0.45мм с полимерным покрытием RAL1015.
 4. Обрамление: гладкий металлический лист 0.45мм с полимерным покрытием RAL8017.
 5. Стена: гидробарьер, базальтовая вата 100мм, обрешетка деревянным брусом 40x50мм, профильный лист ПС-10 0.45мм с полимерным покрытием RAL9003. Перегородки между кабинками выполнены из ЛДСП 16мм (цвет – белый).
 6. Кровля односкатная, профильный лист ПК-20 0.45мм с полимерным покрытием RAL8017.
 7. Потолок: гидробарьер, минеральная вата 150мм, паробарьер, обрешетка деревянной доской 100x25мм, профильный лист ПС-10 0.45мм с полимерным покрытием RAL9003.
 8. Пол: оцинкованный лист 0.45мм, пенопластовая плита 80мм (все стыки заполняются монтажной пеной), паробарьер, ЦСП 20мм, покрыт линолеумом (автолин, структура монетка), по периметру пластиковый плинтус с прорезиненными краями.
 9. Окна металлопластиковые, однокамерный стеклопакет:
 - окно 500x500мм (откидное, москитная сетка) - 3 шт.
 10. Двери:
 - дверь металлопластиковая 800x2000мм (сэндвич панель h=900мм, врезной замок, нажимной гарнитур, доводчик) – 1 шт.;
 - дверь металлическая 1000x2000мм (врезной замок, нажимной гарнитур, доводчик) – 1 шт.;
 - дверь металлопластиковая 700x2000мм (сэндвич панель h=900мм, поворотное окошко 400x500мм, врезной замок, нажимной гарнитур, доводчик) – 1 шт.;
 - дверь металлопластиковая 700x2000мм (цельная сэндвич панель, врезной замок, нажимной гарнитур, доводчик) – 2 шт.
- Входная дверь защищена роллетом (цвет белый, механизм пружина-замок).

11. Электропроводка скрытая – для освещения, выполнена в гофрированном ПВХ рукаве:
- кабель на розеточную группу – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 3x2.5мм²;
 - кабель на освещение – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 2x1.5мм²;
 - силовая одинарная розетка с заземлением – 6 шт.;
 - одноклавишный выключатель - 3 шт.;
 - двухклавишный выключатель - 1 шт.;
 - вводной автомат – 25А; автоматы на розеточные группы – 16А; автоматы на освещение – 10А;
 - распределительный ПВХ щит (без места для счетчика).
12. Освещение:
- влагостойкий накладной LED светильник 12 Вт – 2 шт.
 - накладной люминесцентный светильник 2x36 Вт – 3 шт.;
13. Дополнительная комплектация:
- ввод-вывод (из здания, прохождение труб в цоколе утепляется), разводка сантехники (холодная вода – открытым способом);
 - пандус металлический 1200x1500мм для коляски (с поручнем из нержавеющей стали) – 1 шт.
 - унитаз керамический – 1 шт.
 - поручни для инвалидов (металлические) – 2 шт.;
 - унитаз чаша Генуя (для слива предусмотрен бочек) - 4 шт.;
 - писсуар (нажимная кнопка для слива) – 2 шт.;
 - умывальник керамический (подвесной без ноги) - 3 шт.;
 - электрическая вытяжка «Домовент» 125мм (+ обратный клапан) – 3 шт.
14. Фундамент: